TABELA DE ACABAMENTOS

PISOS/RODAPÉS

1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E CIMENTO BRANCO e=10 mm (P500E 70.010-ÁREA INTERNA). APLICAÇÃO DE SELADORA ACRÍLICA E CERA COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLÁSTICA . ATENDER NBR EB2100
4 PISO DE MADEIRA MACIÇA FLUTUANTE (CETIM AMARELO), ENCAIXE MACHO E FÊMEA, LARGURA 67,7 cm, e=2,0 cm
5 REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E CIMENTO PORTLAND e=15 mm(P5000 60.002-ÁREA EXTERNA). COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLÁSTICA. ATENDER NBR EB2100 (CR)
6 PISO DE PARALELEPÍPEDO (PP)
8 PISO ELEVADO TIPO "DECK" EM RÉGUAS DE MADEIRA LARGURA=10 cm E ESP=2 cm (DK)
11 REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E CIMENTO PORTLAND e=10 mm (P5000 60.002-ÁREA INTERNA). APLICAÇÃO DE SELADORA ACRÍLICA E CERA COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLÁSTICA . ATENDER NBR EB2100
12 BGS (BRITA GRADUADA SIMPLES) (BG)
17 PISO ELEVADO DE PLACAS DE CONCRETO
20 PISO CERÂMICO DE ALTA RESISTÊNCIA ANTI-DERRAPANTE 30x30 cm COR CINZA
21 PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, ACABAMENTO LISO ESPELHADO, e=11 cm, COM JUNTAS CORTADAS
22 PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, DESEMPENADO E ALISADO, e=11 cm, COM JUNTAS CORTADAS (CA)-VER PROJETO DE PAISAGISMO
22 PISO DE PARALELEPÍPEDO 25x12x25 cm COM JUNTA DE GRAMA DE 3 cm (BG)-VER PROJETO DE PAISAGISMO
27 LAJE BRUTA DESEMPENADA
28 PISO DE CONCRETO USINADO LISO
29 REVESTIMENTO EPOXÍDICO (MÍNIMO 2mm) COM PINTURA A BASE DE POLIURETANO CINZA
30 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE CANALETADA (240x116x9 mm) GAIL OU SIMILAR
31 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE CANALETADA COM AGARRADEIRA (240x116x9 mm) REF. 5710 GAIL OU SEMELHANTE
32 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE (240x116x9 mm) COR BRANCO REF.2250/E CÓD: 1009 GAIL OU SEMELHANTE
33 CERÂMICA (240x116x9 mm) COR BRANCO REF.2250 CÓD: 1009 GAIL OU SIMILAR
34 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE (240x116x9 mm) COR AZUL 3576/E GAIL OU SIMILAR
37 CERÂMICA (240x116x9 mm) COR AZUL 3576 GAIL OU SIMILAR

PAREDES

A1 PINTURA ACRÍLICA SOBRE GESSO, COR BRANCO NEVE
A2 PASTILHA DE PORCELANA 5x10 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO NA COR BRANCA ACETINADA
A3 PINTURA ACRÍLICA SOBRE CONCRETO COR BRANCO-NEVE
A4 CAIXILHO DE ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO LAMINADO
A5 CONCRETO APARENTE MOLDADO "IN LOCO" MODULADO COM FÔRMAS DE CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 244 x 122 cm
A6 CONCRETO APARENTE MOLDADO "IN LOCO" COM ADITIVO COLORIDO PRETO MODULADO COM FÔRMAS DE CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 244 x 122 cm
A7 PINTURA ACRÍLICA SOBRE PLACA LISA/CANALETADA DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO 90mm , COR BRANCO NEVE
A8 CAIXILHO DE ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO LAMINADO INCOLOR OPACO - 10 mm
A9 REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ACETINADO 30x40 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO
A10 CHAPA EM AÇO PATINÁVEL
A11 CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, À BASE DE SILANO-SILOXANO
A12 PINTURA ACRÍLICA SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO, COR A DEFINIR
A13 PINTURA ACRÍLICA SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO, COR BRANCO-NEVE
A14 PINTURA ACRÍLICA SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO, COR CINZA ESCURO REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR

FORRO

1 CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, À BASE DE SILANO-SILOXANO
2 PINTURA ACRÍLICA SOBRE FORRO DE GESSO COR BRANCO-NEVE
3 TELHA TIPO SANDUÍCHE:
-TELHA EXTERNA: AÇO n=6%, h=40 mm PERFIL LR33-343 AÇO ZAR230, e=65mm, GALVANIZADO GRAU B PRÉ PINTADO HAMERLUX HP 25/10MICRA DA PERFILOR OU SIMILAR. PINTURA EXTERNA = COR BRANCA/PINTURA INTERNA = GALVANIZAÇÃO;
-ISOLAMENTO 1: PLACA DE LÃ DE VIDRO COM FACE INFERIOR EM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO 50 mm DENS: 60kg/m3;
-ISOLAMENTO 2: PLACA DE LÃ DE VIDRO COM FACE INFERIOR EM TNT BRANCO 50 mm DENS: 40kg/m3;
-TELHA INTERNA: AÇO PERFIL LR45-196 PERFON AÇO ZAR230, e=65mm, GALVANIZADO GRAU B PRÉ-PINTADO HAMERLUX HP 25/10MICRA, PERFURAÇÃO Aa = 16% DA PERFILOR OU SIMILAR. PINTURA EXTERNA = GALVANIZAÇÃO / PINTURA INTERNA = COR GELO.
6 PINTURA ACRÍLICA SOBRE CONCRETO COR BRANCO-NEVE

NOTAS

1 AS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS E DOS VESTIÁRIOS SERÃO EM PAINEL PRÉ-MOLDADO EM ARGAMASSA ARMADA COM REVESTIMENTO EM MASSA GRANÍLITICA, NA COR BRANCA, COM LATÉRAL ABERTA NOS BANHEIROS E FECHADA NOS CHUVEIROS
2 PORTAS DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO
3 TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS EXTERNOS DEVEM SER GALVANIZADOS E RECEBER APLICAÇÃO DE FUNDO ANTI-OXIDANTE. ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR P-156 REF. SUVINIL ESMALTE SINTETICO ACETINADO OU SIMILAR.
4 OS VALORES NAS TABELAS REFEREM-SE AS ÁREAS CONSTRUÍDAS. OS VALORES EM PLANTA REFEREM-SE ÀS ÁREAS ÚTEIS.
5 AS PORTAS CORTA FOGO RECEBERÃO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR CINZA GRAFITE REF. 9144 CORAL DULUX OU SIMILAR
6 AS REFERÊNCIAS DA LINHA CORAL DULUX DEVERÃO SER PREVIAMENTE APROVADAS PELOS ARQUITETOS RESPONSÁVEIS

NOTA: ESTA PRANCHA ALTERA AS INFORMAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO GRADIL DE FECHAMENTO, PISO EXTERNO E POLDER DA PRANCHA UFABC-CSA-LBK-PE-AR-E-F1C-002-R00

Ø ACABAMENTO PISO	AGUA
Ø ACABAMENTO PAREDE	PAREDE DE GESSO ACARTOADO
Ø ACABAMENTO FORRO	PISO PODOTÁTIL
ALVENARIA	IND. DESNIVEL
IND. DETALHE	NIVEL ACABADO / NIVEL OSSO
00 IND.EIXOS	IND. CORTE / IND. FOLHA
	IND.ELEVAÇÃO / IND. FOLHA

ÁREAS CONSTRUÍDA

PAVIMENTO INF - BLOCO E	m²	m² por pavimento
ENFERMAGEM	16,80 m²	
VEST. JUIZ	22,70 m²	2.419,13 m²
GUARDA	1.581,16 m²	
ÁREA COMUM	1.178,86 m²	
SERVIÇO	39,56 m²	

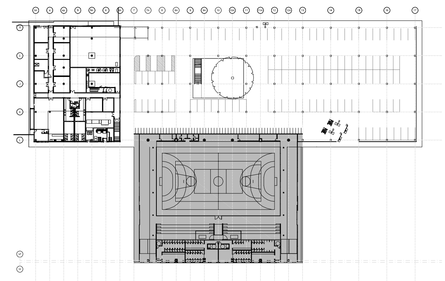

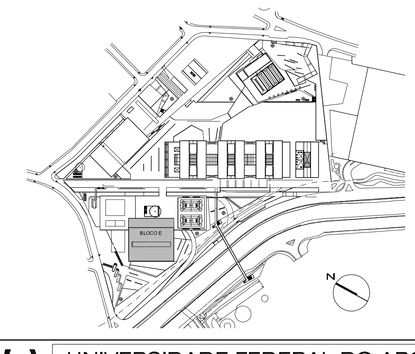

PAVIMENTO INFERIOR-GINÁSIO
ÁREA: 743,80
ESCALA 1:100

8							
7							
6							
5							
4							
3							
2							
1							
0	EMISSÃO INICIAL	CO-UFABC	03.09.15				
Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVAÇÃO UFABC	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA

Nº	APROVAÇÃO	DATA
	UFABC	

NOTAS

1- NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
2- VERIFICAR MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA
3- AS COTAS FORAM DADAS EM METROS (m)
4- AS ESPALETAS PARA AS PORTAS NÃO COTADAS DEVERÃO SER EXECUTADAS C/5cm (DSSO)
5- OS DETALHES QUE NÃO ESTIVEREM CONTEMPLADOS EM PROJETO E ALTERAÇÕES QUE SEJAM NECESSÁRIAS EM OBRA DEVERÃO RESPECTIVAMENTE SER DISCUTIDAS E APROVADAS PELO AUTOR DO PROJETO
6- O MODELO E O REVESTIMENTO DA PORTA CORTA–FOGO DEVERÃO SER PREVIAMENTE APROVADOS PELO ARQUITETO RESPONSÁVEL PELO PROJETO
7- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
8- TODOS OS CAIXILHOS METÁLICOS DEVEM RECEBER FUNDO ANTI-OXIDANTE

libeskindllovet

Claudio Libeskind crea. 040168-7 I al. ribeiro da silva 827 I campos eliseos I 01217-010 I sp I tel 3666-6633 I arq@libeskindllovet.arq.br

UFABC

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

CONTEÚDO: PAVIMENTO INFERIOR – GINÁSIO

ETAPA / FASE TÉCNICA: AD/AR

BLOCO E – ESPORTIVO

ETAPA / FASE TÉCNICA: ADEQUAÇÃO ÁREA EXTERNA – POLDER

Nº FOLHA: E 02

ESCALA: 1:100 | DATA: 03/09/15 | REVISÃO: R00

UFABC-CSA-GER-AD-AR-E-F1C-002-R00